



MAKIBA MOTORS PERU S.A.C.

 ALAMEDA DEL PREMIO REAL MZ K1 LT 5C, Chorrillos 15086

 www.makiba.pe

 914 235 959 - 940 468 768



MODELOS




MAK 200U PRO



MAK 300U



MAK 250U

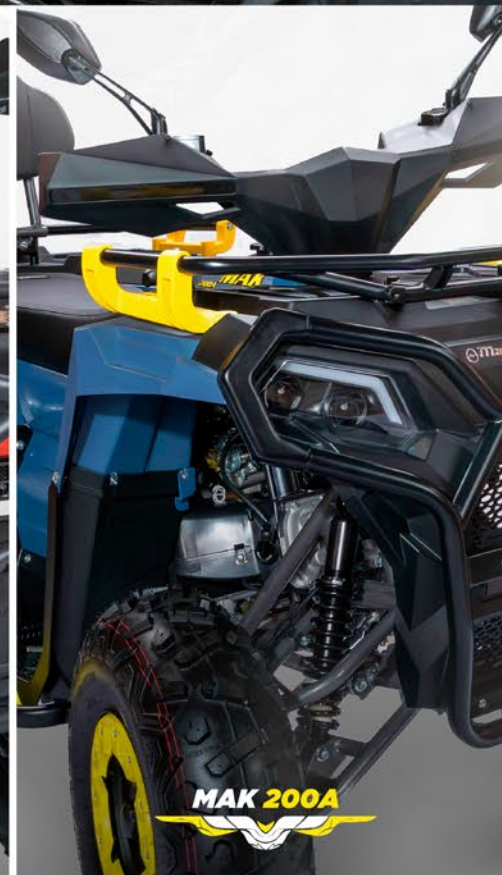

MAK 200A



ZR 200U



ZR 150U



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	196 CC
Tipo de Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
Enfriamiento	Refrigeración por aceite
Sistema de Combustible	Carburador
Potencia máxima	12 hp / 7500 rpm
Torque máximo	12 Nm / 6000 rpm
Tipo de Arranque	Arranque Eléctrico
Cap. del Depósito de Combustible	2.5 GL
Velocidad Máxima	60km/h

FRENOS

Delantero	Disco Hidráulico
Posterior	Disco Hidráulico

TRANSMISIÓN

Tipo de caja	Automática CVT
Sist. de Transmisión	Por cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente tipo Dual A-Arm
Suspensión posterior	Brazo oscilante (Swing Arm)
Amortiguadores	Hidráulicos / Regulables

NEUMÁTICOS

Neumático delantero	23/07-10
Neumático posterior	22/10-10

CARGA MÁXIMA

Capacidad de carga	180 KG
--------------------	--------



COLORES

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	270.5 CC
Tipo de motor	Monocilíndrico 4 tiempos
Enfriamiento	Refrigeración Líquida
Sistema de combustible	Carburador
Potencia máxima	22.78 hp / 5000 rpm
Torque máximo	24.5 Nm / 5000 rpm
Tipo de arranque	Arranque Eléctrico
Cap. del depósito de combustible	3.7 GL
Velocidad máxima	85 km/h

FRENOS

Delantero	Disco Hidráulico
Posterior	Disco Hidráulico

TRANSMISIÓN

Tipo de caja	Automática CVT
Sist. de transmisión	Por eje (Cardán)

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente tipo Dual A-Arm
Suspensión posterior	Brazo oscilante (Swing Arm)
Amortiguadores	Hidráulicos / Regulables

NEUMÁTICOS

Neumático delantero	24/08-12
Neumático posterior	24/10-12

CARGA MÁXIMA

Capacidad de carga	200 KG
--------------------	--------



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	249 CC
Tipo de motor	Monocilíndrico 4 tiempos
Enfriamiento	Refrigeración Líquida
Sistema de combustible	Bosch EFI
Potencia máxima	17.2 hp / 7000 rpm
Torque máximo	15.8 Nm / 7000 rpm
Tipo de arranque	Arranque eléctrico
Cap. del Depósito de Combustible	2.4 GL
Velocidad Máxima	85 km/h

FRENOS

Delantero	Disco Hidráulico
Posterior	Disco Hidráulico

TRANSMISIÓN

Tipo de caja	Automática CVT
Sist. de Transmisión	Por cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente tipo Dual A-Arm
Suspensión posterior	Brazo oscilante (Swing Arm)
Amortiguadores	Hidráulicos / Regulables

NEUMÁTICOS

Neumático delantero	23/07-10
Neumático posterior	22/10-10

CARGA MÁXIMA

Capacidad de carga	200 KG
--------------------	--------



FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	196 CC
Tipo de Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
Enfriamiento	Refrigeración por aceite
Sistema de combustible	Carburador
Potencia máxima	12 hp / 7500 rpm
Torque máximo	12 Nm / 6000 rpm
Tipo de Arranque	Arranque eléctrico
Cap. del Depósito de Combustible	2.5 GL
Velocidad Máxima	60 km/h

FRENOS

Delantero	Disco Hidráulico
Posterior	Disco Hidráulico

TRANSMISIÓN

Tipo de caja	Automática CVT
Sist. de Transmisión	Por cadena

CHASIS


Suspensión delantera	Independiente tipo Dual A-Arm
Suspensión posterior	Brazo oscilante (Swing Arm)
Amortiguadores	Hidráulicos / Regulables

NEUMÁTICOS

Neumático Delantero	23/07-10
Neumático Posterior	22/10-10

CARGA MÁXIMA

Capacidad de Carga	180 KG
--------------------	--------

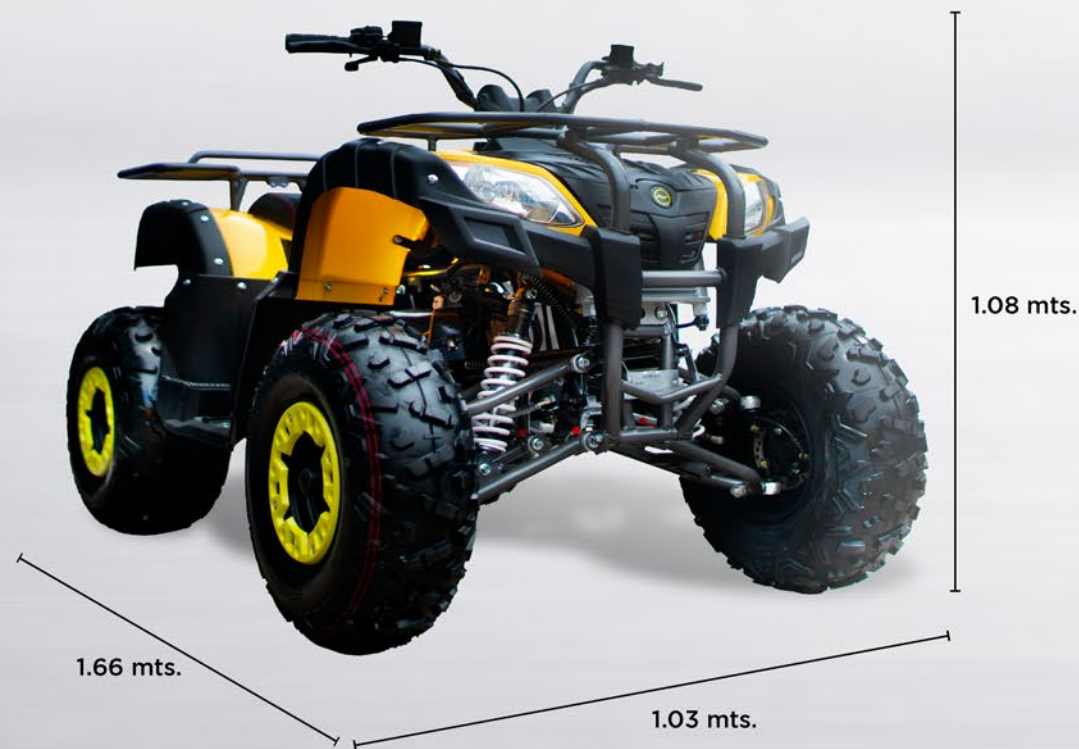

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	180 CC
Tipo de Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
Enfriamiento	Refrigeración por aceite
Sistema de combustible	Carburador
Potencia máxima	10 hp
Tipo de Arranque	Arranque eléctrico
Cap. del Depósito de Combustible	2 GL
Velocidad Máxima	60 km/h

FRENOS

Delantero	Disco Hidráulico
Posterior	Disco Hidráulico

TRANSMISIÓN

Tipo de caja	Automática CVT
Sist. de Transmisión	Por cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente tipo Dual A-Arm
Suspensión posterior	Brazo oscilante (Swing Arm)
Amortiguadores	Hidráulicos / Regulables

NEUMÁTICOS

Neumático Delantero	23/07-10
Neumático Posterior	22/10-10

CARGA MÁXIMA

Capacidad de Carga	180 KG
--------------------	--------



1.08 mts.

1.66 mts.

1.03 mts.



COLORES

FICHA TÉCNICA

MOTOR

Cilindrada	149.5 CC
Tipo de Motor	Monocilíndrico 4 tiempos
Enfriamiento	Refrigeración por aire
Sistema de combustible	Carburador
Potencia máxima	9.5 hp
Tipo de Arranque	Arranque eléctrico
Cap. del Depósito de Combustible	2 GL
Velocidad Máxima	60 km/h

FRENOS

Delantero	Disco Hidráulico
Posterior	Disco Hidráulico

TRANSMISIÓN

Tipo de caja	Automática CVT
Sist. de Transmisión	Por cadena

CHASIS

Suspensión delantera	Independiente tipo Dual A-Arm
Suspensión posterior	Brazo oscilante (Swing Arm)
Amortiguadores	Hidráulicos / Regulables

NEUMÁTICOS

Neumático Delantero	23/07-10
Neumático Posterior	22/10-10

CARGA MÁXIMA

Capacidad de Carga	150 KG
--------------------	--------











